



اولین شرکت سخت افزاری در ایران
مقتخر به دریافت گواهینامه و تندیس ملی
رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان



2022
CATALOG - Q2

ALL IN ONE

AIO ALL IN ONE

مدرن قدرتمند زیبا باریک

24"



24 inch – H310T/H410T Series GREEN All in One 24" Powered By ASUS

Type	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)
Model	GX24-P14	GX24-i314	GX24-i318S	GX24-i518S	GX24-i718S
Motherboard	ASUS H310T/H410T	ASUS H310T/H410T	ASUS H310T/H410T	ASUS H310T/H410T	ASUS H310T/H410T
CPU	Intel Pentium Gold Series	Intel Core i3 Series	Intel Core i3 Series	Intel Core i5 Series	Intel Core i7 Series
RAM	4GB DDR4 2400MHz	4GB DDR4 2400MHz	8GB DDR4 2400MHz	8GB DDR4 2400MHz	8GB DDR4 2400MHz
Storage	1TB HDD	1TB HDD	1TB HDD + 120GB M.2 SSD	1TB HDD + 120GB M.2 SSD	1TB HDD + 240GB M.2 SSD
Display Screen	23.8" FHD 1920x1080 VA Panel	23.8" FHD 1920x1080 VA Panel	23.8" FHD 1920x1080 VA Panel	23.8" FHD 1920x1080 VA Panel	23.8" FHD 1920x1080 VA Panel
GPU	Intel Graphics 610	Intel Graphics 630	Intel Graphics 630	Intel Graphics 630	Intel Graphics 630
I/O Ports	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio
Mouse/Keyboard	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse
Misc	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter
Color	Black / White	Black / White	Black / White	Black / White	Black / White
OS	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11
Guarantee	24 Month GREEN Guarantee	24 Month GREEN Guarantee	24 Month GREEN Guarantee	24 Month GREEN Guarantee	24 Month GREEN Guarantee

ALL IN ONE



- طراحی چشم نواز و کم حجم
- صفحه نمایش با کیفیت Full HD بدون حاشیه
- پنل با کیفیت VA با زوایه دید گسترده و کنتراست بی نظیر
- مجهز به مدرن ترین پلتفرم حال حاضر بازار با قابلیت پشتیبانی از نسل 8 و 9 پردازنده های اینتل
- قابلیت ارتقا و سرویس های دوره ای توسط کاربر (پس از اتمام گارانتی)
- مجهز به ماژول شبکه بی سیم اینتل دارای WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.2
- دارای اسلات M.2 با قابلیت پشتیبانی از تجهیزات ذخیره سازی فوق العاده پرسرعت NVMe



ALL IN ONE

AIO ALL IN ONE

مدرن قدرتمند زیبا باریک

22"



22 inch – H310T/H410T Series GREEN All in One 22" Powered By ASUS

Type	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)
Model	GX22-P14	GX22-i314	GX22-i318S	GX22-i518S	GX22-i718S
Motherboard	ASUS H310T/H410T	ASUS H310T/H410T	ASUS H310T/H410T	ASUS H310T/H410T	ASUS H310T/H410T
CPU	Intel Pentium Gold Series	Intel Core i3 Series	Intel Core i3 Series	Intel Core i5 Series	Intel Core i7 Series
RAM	4GB DDR4 2400MHz	4GB DDR4 2400MHz	8GB DDR4 2400MHz	8GB DDR4 2400MHz	8GB DDR4 2400MHz
Storage	1TB HDD	1TB HDD	1TB HDD + 120GB M.2 SSD	1TB HDD + 120GB M.2 SSD	1TB HDD + 240GB M.2 SSD
Display Screen	21.5" FHD 1920x1080 VA Panel	21.5" FHD 1920x1080 VA Panel	21.5" FHD 1920x1080 VA Panel	21.5" FHD 1920x1080 VA Panel	21.5" FHD 1920x1080 VA Panel
GPU	Intel Graphics 610	Intel Graphics 630	Intel Graphics 630	Intel Graphics 630	Intel Graphics 630
I/O Ports	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio
Mouse/Keyboard	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse
Misc	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter
Color	Black / White	Black / White	Black / White	Black / White	Black / White
OS	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11
Guarantee	24 Month GREEN Guarantee	24 Month GREEN Guarantee	24 Month GREEN Guarantee	24 Month GREEN Guarantee	24 Month GREEN Guarantee

ALL IN ONE



- طراحی چشم نواز و کم حجم
- صفحه نمایش باکیفیت Full HD بدون حاشیه
- پنل با کیفیت VA با زاویه دید گسترده و کنتراست بی نظیر
- مجهز به مدرن ترین پلتفرم حال حاضر بازار با قابلیت پشتیبانی از نسل 8 و 9 پردازنده های اینتل
- قابلیت ارتقا و سرویس های دوره ای توسط کاربر (پس از اتمام گارانتی)
- مجهز به ماژول شبکه بی سیم اینتل دارای WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.2
- دارای اسلات M.2 با قابلیت پشتیبانی از تجهیزات ذخیره سازی فوق العاده پرسرعت NVMe



ALL IN ONE

AIO ALL IN ONE

مدرن قدرتمند زیبا باریک

22"



22 inch – H310T/H410T Stand Series GREEN All in One 22" Powered By ASUS

Type	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)	AIO (All in One)
Model	GX225-P14	GX225-I314	GX225-I318S	GX225-I518S	GX225-I718S
Motherboard	ASUS H310T/H410T	ASUS H310T/H410T	ASUS H310T/H410T	ASUS H310T/H410T	ASUS H310T/H410T
CPU	Intel Pentium Gold Series	Intel Core i3 Series	Intel Core i3 Series	Intel Core i5 Series	Intel Core i7 Series
RAM	4GB DDR4 2400MHz	4GB DDR4 2400MHz	8GB DDR4 2400MHz	8GB DDR4 2400MHz	8GB DDR4 2400MHz
Storage	1TB HDD	1TB HDD	1TB HDD + 120GB M.2 SSD	1TB HDD + 120GB M.2 SSD	1TB HDD + 240GB M.2 SSD
Display Screen	21.5" FHD 1920x1080 VA Panel	21.5" FHD 1920x1080 VA Panel	21.5" FHD 1920x1080 VA Panel	21.5" FHD 1920x1080 VA Panel	21.5" FHD 1920x1080 VA Panel
GPU	Intel Graphics 610	Intel Graphics 630	Intel Graphics 630	Intel Graphics 630	Intel Graphics 630
I/O Ports	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio	HDMI + Display Port Gigabit LAN + COM Port USB3.1 + USB2.0 + Audio
Mouse/Keyboard	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse	GREEN Wireless Bundle Keyboard & Mouse
Misc	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter	Intel 802.11 AC + Bluetooth 2x3W speaker + 150W Adapter
Color	Black / White	Black / White	Black / White	Black / White	Black / White
OS	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11	Windows 10 / Windows 11
Guarantee	24 Month GREEN Guarantee	24 Month GREEN Guarantee	24 Month GREEN Guarantee	24 Month GREEN Guarantee	24 Month GREEN Guarantee

ALL IN ONE



- طراحی چشم نواز و کم جرم
- صفحه نمایش باکیفیت Full HD بدون حاشیه
- پنل با کیفیت VA با زاویه دید گسترده و کنتراست بی نظیر
- مجهز به مدرن ترین پلتفرم حال حاضر بازار با قابلیت پشتیبانی از نسل 8 و 9 پردازنده های اینتل
- قابلیت ارتقا و سرویس های دوره ای توسط کاربر (پس از اتمام گارانتی)
- مجهز به ماژول شبکه بی سیم اینتل دارای WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.2
- دارای اسلات M.2 با قابلیت پشتیبانی از تجهیزات ذخیره سازی فوق العاده پرسرعت NVMe
- پایه 4 بعدی برای تنظیم زاویه دید، چرخش و تنظیم ارتفاع



OCDG GROUP

1350 WATT

1200 WATT

1050 WATT

منابع تغذیه دیجیتال با عملکرد خارق العاده و مجهز به مدرن ترین قطعات حال حاضر

OVERCLOCKING DG ULTRA-HIGH EFFICIENT PSU



DIGITALLY CONTROLLED SWITCHING POWER SUPPLY

GP1350B-OCDG 1350 Watt

AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	15A max	Active PFC
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V +5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	25A	25A	112.5A	0.3A 3A
COMBINED WATTAGE	130W	1350W	3.6W	15W
TOTAL WATTAGE	1350 Watt Continuous Power at 50° C			

GP1200B-OCDG 1200 Watt

AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	15A max	Active PFC
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V +5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	25A	25A	100A	0.3A 3A
COMBINED WATTAGE	130W	1200W	3.6W	15W
TOTAL WATTAGE	1200 Watt Continuous Power at 50° C			

GP1050B-OCDG 1050 Watt

AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	15A max	Active PFC
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V +5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	25A	25A	87.5A	0.3A 3A
COMBINED WATTAGE	130W	1050W	3.6W	15W
TOTAL WATTAGE	1050 Watt Continuous Power at 50° C			



OCPT GROUP

850 WATT

750 WATT

650 WATT

مجموعه ای از امکانات در کنار عملکرد فوق العاده و قیمت مناسب

OVERCLOCKING EVO ULTRA-HIGH EFFICIENT PSU



ULTRA EFFICIENT SWITCHING POWER SUPPLY

GP850B-OCPT		850 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	15A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	25A	25A	70.5A	0.3A	4A
COMBINED WATTAGE	130W	846W	3.6W	20W	
TOTAL WATTAGE	850 Watt Continuous Power at 50° C				

GP750B-OCPT		750 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	10A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	25A	25A	62.5A	0.3A	4A
COMBINED WATTAGE	130W	750W	3.6W	20W	
TOTAL WATTAGE	750 Watt Continuous Power at 50° C				

GP650B-OCPT		650 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	10A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	22A	22A	54.2A	0.3A	4A
COMBINED WATTAGE	120W	650W	3.6W	20W	
TOTAL WATTAGE	650 Watt Continuous Power at 50° C				



HP EVO GROUP

800 WATT

700 WATT

600 WATT

طراحی مدرن در کنار عملکرد فوق العاده و قیمت مناسب

HIGH PERFORMANCE ARGB PC SWITCHING POWER SUPPLY



ATX 12V V2.52 SWITCHING POWER SUPPLY

GP800B-HP EVO		800 Watt	
AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	10A max Active PFC
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V -12V +5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	22A	22A	66.67A 0.3A 3A
COMBINED WATTAGE	120W	800W	3.6W 15W
TOTAL WATTAGE	800 Watt Continuous Power at 50° C		

GP700B-HP EVO		700 Watt	
AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	10A max Active PFC
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V -12V +5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	22A	22A	58.3A 0.3A 3A
COMBINED WATTAGE	120W	700W	3.6W 15W
TOTAL WATTAGE	700 Watt Continuous Power at 50° C		

GP600B-HP EVO		600 Watt	
AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	8A max Active PFC
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V -12V +5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	20A	20A	50A 0.3A 3A
COMBINED WATTAGE	105W	600W	3.6W 15W
TOTAL WATTAGE	600 Watt Continuous Power at 50° C		



UNIQUE KNIGHT PC SWITCHING POWER SUPPLY



ATX12V V2.4 SWITCHING POWER SUPPLY

GP650B-UK+	650 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	6A max	Active PFC
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V +5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	22A	22A	54.1A	0.3A 3A
COMBINED WATTAGE	120W	650W	3.6W	15W
TOTAL WATTAGE	650 Watt Continuous Power at 45° C			

GP550B-UK+	550 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	5A max	Active PFC
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V +5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	20A	20A	45.8A	0.3A 3A
COMBINED WATTAGE	105W	550W	3.6W	15W
TOTAL WATTAGE	550 Watt Continuous Power at 45° C			

GP500B-UK+	500 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	4.5A max	Active PFC
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V +5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	20A	20A	41.6A	0.3A 3A
COMBINED WATTAGE	105W	500W	3.6W	15W
TOTAL WATTAGE	500 Watt Continuous Power at 45° C			



GED GROUP

700 WATT

600 WATT

همه کاره و مقرون به صرفه

ECONOMIC GAMING PC SWITCHING POWER SUPPLY



GP600A-GED	600 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	5A max	Active PFC
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V +5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	18A	18A	50A	0.3A 2.5A
COMBINED WATTAGE	110W	600W	3.6W	12.5W
TOTAL WATTAGE	600 Watt Continuous Power at 50° C			

GP700A-GED	700 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	5A max	Active PFC
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V +5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	18A	18A	58.33A	0.3A 2.5A
COMBINED WATTAGE	110W	700W	3.6W	12.5W
TOTAL WATTAGE	700 Watt Continuous Power at 50° C			



EUD GROUP

EXTRA UTILITY PC SWITCHING POWER SUPPLY

580 WATT

530 WATT

480 WATT

430 WATT

380 WATT

330 WATT

ترکیبی استثنایی از طراحی و امکانات در پاورهای پایه



GP580A-EUD		580 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	5.5A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	20A	20A	48.3A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	110W	580W	3.6W	12.5W	
TOTAL WATTAGE	580 Watt Continuous Power at 50° C				

GP480A-EUD		480 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	4.5A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	18A	18A	40A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	100W	480W	3.6W	12.5W	
TOTAL WATTAGE	480 Watt Continuous Power at 50° C				

GP380A-EUD		380 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	3.5A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	16A	16A	31.6A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	90W	380W	3.6W	12.5W	
TOTAL WATTAGE	380 Watt Continuous Power at 50° C				

GP530A-EUD		530 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	5A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	20A	20A	44.1A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	110W	530W	3.6W	12.5W	
TOTAL WATTAGE	530 Watt Continuous Power at 50° C				

GP430A-EUD		430 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	4A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	18A	18A	35.8A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	100W	430W	3.6W	12.5W	
TOTAL WATTAGE	430 Watt Continuous Power at 50° C				

GP330A-EUD		330 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	3A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	16A	16A	27.5A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	90W	330W	3.6W	12.5W	
TOTAL WATTAGE	330 Watt Continuous Power at 50° C				



HED GROUP

HYPER ECONOMIC PC SWITCHING POWER SUPPLY

580 WATT

530 WATT

480 WATT

430 WATT

380 WATT

330 WATT

تجربه ای منحصر به فرد از عملکرد در پاورهای پایه



GP580A-HED		580 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	5.5A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	20A	20A	48.3A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	110W	580W	3.6W	12.5W	
TOTAL WATTAGE	580 Watt Continuous Power at 50° C				

GP480A-HED		480 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	4.5A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	18A	18A	40A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	100W	480W	3.6W	12.5W	
TOTAL WATTAGE	480 Watt Continuous Power at 50° C				

GP380A-HED		380 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	3.5A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	16A	16A	31.6A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	90W	380W	3.6W	12.5W	
TOTAL WATTAGE	380 Watt Continuous Power at 50° C				

GP530A-HED		530 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	5A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	20A	20A	44.1A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	110W	530W	3.6W	12.5W	
TOTAL WATTAGE	530 Watt Continuous Power at 50° C				

GP430A-HED		430 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	4A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	18A	18A	35.8A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	100W	430W	3.6W	12.5W	
TOTAL WATTAGE	430 Watt Continuous Power at 50° C				

GP330A-HED		330 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	3A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	16A	16A	27.5A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	90W	330W	3.6W	12.5W	
TOTAL WATTAGE	330 Watt Continuous Power at 50° C				



ECO GROUP

ECONOMIC SERIES PC SWITCHING POWER SUPPLY

500 WATT

450 WATT

400 WATT

350 WATT

300 WATT

ترکیبی استثنایی از طراحی و امکانات در پاورهای پایه



GP500A-ECO		500 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	4A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	20A	24A	36A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	120W		432W	3.6W	12.5W
TOTAL WATTAGE	500 Watt Continuous Power at 40° C				

GP450A-ECO		450 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	4A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	20A	24A	33A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	120W		396W	3.6W	12.5W
TOTAL WATTAGE	450 Watt Continuous Power at 40° C				

GP350A-ECO		350 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	3.5A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	15A	21A	26A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	103W		312W	3.6W	12.5W
TOTAL WATTAGE	350 Watt Continuous Power at 40° C				

GP400A-ECO		400 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	4A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	15A	21A	30A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	103W		360W	3.6W	12.5W
TOTAL WATTAGE	400 Watt Continuous Power at 40° C				

GP300A-ECO		300 Watt			
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50Hz	3A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	15A	21A	23A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	103W		276W	3.6W	12.5W
TOTAL WATTAGE	300 Watt Continuous Power at 40° C				



GP350IPC



IPC1-U / 350WATT

IPC 1U SWITCHING POWER SUPPLY

GP350-IPC	350 Watt				
AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	6A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V1	+12V2	-12V +5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	18A	16A	16A	16A	0.8A 2.5A
COMBINED WATTAGE	130W		24A/288W		9.6W 12.5W
TOTAL WATTAGE	350 Watt Continuous Power at 50° C				



GP330S-SFX



SFX12V / 330WATT

SFX 12V MINI PC SWITCHING POWER SUPPLY

GP330S-SFX	330 Watt				
AC INPUT CONDITIONS	200-240 Vac	50-60Hz	3A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	15A	16A	25A	0.3A	3A
COMBINED WATTAGE	105W		300W	3.6W	15W
TOTAL WATTAGE	330 Watt Continuous Power at 50° C				



GP220F-FLEX



FLEX 12V / 220WATT


FLEX 12V MINI PC SWITCHING POWER SUPPLY

GP220F-FLEX	220 Watt				
AC INPUT CONDITIONS	100-240 Vac	50-60Hz	4A max	Active PFC	
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V-SB
DC OUTPUT CURRENT	16A	14A	14A	0.5A	2A
COMBINED WATTAGE	90W		168W	6W	10W
TOTAL WATTAGE	220 Watt Continuous Power at 50° C				



PSU TESTER

ATX12V

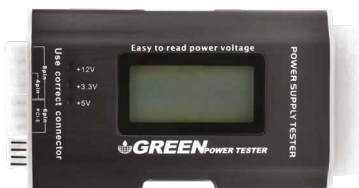

- تستر دیجیتال منبع تغذیه کامپیوتر با پشتیبانی از تمامی سوکت های متداول
- دارای صفحه نمایشگر با قابلیت بازخوانی سطح ولتاژهای خروجی اصلی پاور
- قابلیت نمایش مدت زمان P.G (زمان رسیدن به سطح 95% ولتاژ پایه)

VERTICAL VGA MOUNTING KIT



- محافظت کامل در برابر امواج الکترو مغناطیس
- ساختار قابل انعطاف برای نصب آسانتر
- پشتیبانی از انواع کارت های گرافیک بالارده
- سازگار با کارت های PCI-e x16 نسل سوم

PCI-E 3.0 X16

Specifications

Type	Riser Cable
Expansion Slot	1 x PCI-e 3.0 x16
Extension Cable Length	200mm
Material	PCBA & Copper Flat Wire
Dimensions (LxWxH)	230x30x150mm
Weight / Color	75g / Black

RACKMOUNT SLIDING RAIL




26" BALL BEARING

ریل مخصوص نصب کیس رکمونت بر روی RACK

Specifications

Minimum Length	65cm
Body Material	Steel With a Thickness Of 2mm
Body Components	Three Pieces With Separable Components
Movement System	Benefit From Linear Bearings
Weight bearing	Up to 35kg
Installation Method	Quick And Easy Installation
Compatibility	Compatible With 80cm To 100cm Depth Racks

GRIFFIN GAMING MOUSE PAD

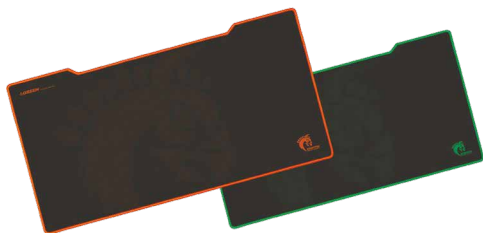

Specifications

Type	Extended Gaming Mouse Pad
Surface Material	Polyester Fabric Texture (Speedy Mouse Movements)
Base Material	Wave-Shaped Rubber (Anti-Slip)
Dimensions (mm)	700-L x 355-W x 3.5-H
Weight	Net Weight: 425g / Gross Weight: 500g
Color	Black-Green / Black-Orange

GT4- PREMIUM



THERMAL PASTE

خمیر حرارتی بر پایه سیلیکون

Specifications

Type	Silicone-based Thermal Paste
Model	GT-4 Premium
Color	Gray
Weight	4 Grams
Times It Can Be Used	8 To 15 Times
Operating Temperature Range	~40 °C / +240 °C
Heat Transfer Ratio	5.0W/m.K

NOTUS-400PWM



Model	Notus 400-PWM
Type	Heat-Pipe CPU Cooler - Universal CPU Socket Compatible
Heat-Pipe Design	4 x 6mm Heat-Pipe (U Shaped)
Weight	490g (without Fan) / 615g (with 100mm Fan)
Material	Copper Heatpipe and Aluminum Heatsink
Heat-Sink Dimension	130.6x62x156.5mm (LxWxH) Without Fan
Full Dimension	130.6x96x156.5mm (LxWxH) With 120mm Fan
Cooling Fan Design	120x25x120mm (LxWxH) / 1000-1700 RPM / 4-pin PWM
	23dBA Max / 68 CFM / Hydraulic Bearing / 7-Black Blades
Thermal Grease	GREEN GT-4 Thermal Grease / 2.67g

NOTUS-200PWM



Model	Notus 200-PWM
Type	Heat-Pipe CPU Cooler - Universal CPU Socket Compatible
Heat-Pipe Design	3 x 6mm Heat-Pipe (U Shaped)
Weight	280g (without Fan) / 370g (with 100mm Fan)
Material	Copper Heatpipe and Aluminum Heatsink
Heat-Sink Dimension	111x55x147 (LxWxH) Without Fan
Full Dimension	111x82x147 (LxWxH) With 100mm Fan
Cooling Fan Design	100x25x100mm (LxWxH) / 1000-2100 RPM / 4-pin PWM
	22dBA Max / 58.5 CFM / Hydraulic Bearing / 7-Black Blades
Thermal Grease	GREEN GT-4 Thermal Grease / 2.67g

NOTUS 100-PWM




Model	Notus 100-PWM
Type	Heat-Pipe CPU Cooler - Universal CPU Socket Compatible
Heat-Pipe Design	2 x 6mm Heat-Pipe (U Shaped)
Weight	260g (without Fan) / 345g (with 100mm Fan)
Material	Copper Heatpipe and Aluminum Heatsink
Heat-Sink Dimension	103x63x130 (LxWxH) Without Fan
Full Dimension	103x78x130 (LxWxH) With 90mm Fan
Cooling Fan Design	100x25x100mm (LxWxH) / 1000-2100 RPM / 4-pin PWM
	23dBA Max / 54.5 CFM / Hydraulic Bearing / 7-Black Blades
Thermal Grease	GREEN GT-4 Thermal Grease / 2.67g

NOTUS-95PWM



Model	Notus 95-PWM
Type	Heat-Pipe CPU Cooler - Universal CPU Socket Compatible
Heat-Pipe Design	2 x 6mm Heat-Pipe (U Shaped)
Weight	260g (without Fan) / 345g (with 100mm Fan)
Material	Copper Heatpipe and Aluminum Heatsink
Heat-Sink Dimension	103x63x130mm (LxWxH) Without Fan
Full Dimension	103x78x130mm (LxWxH) With 90mm Fan
Cooling Fan Design	100x25x100mm (LxWxH) / 1000-2100 RPM / 4-pin PWM
	23dBA Max / 54.5 CFM / Hydraulic Bearing / 7-Black Blades
Thermal Grease	GREEN GT-4 Thermal Grease / 2.67g

TINYCOOL 90



Model	Tinycool 90
Type	Flower Heat-Sink CPU Cooler
Heat-Pipe Design	98 x Blade Heat-Sink (O Shaped)
Weight	211g (with 90mm Fan)
Material	Aluminum Heatsink
Heat-Sink Dimension	112x108x53mm (LxWxH)
Full Dimension	112x108x53mm (LxWxH) With 90mm Fan
Cooling Fan Design	2000 RPM / 3-pin / 20-22dBA / 43.4CFM / Hydraulic Bearing
	7-Dark Transparent Blades
Thermal Grease	EC Thermal Grease / 1g

GLACIER ARGB 360/240/120 CPU WATER COOLING

ARGB LIQUID COOLING SYSTEM UNIVERSAL INTEL/AMD CPU SOCKET COMPATIBILITY



360mm / 240mm / 120mm AiO Water Cooling System

Type	360 Water Cooling	240 Water Cooling	120 Water Cooling
Radiator Dimensions	397x120x27mm	274x120x27mm	157x120x27mm
Fan Quantity	3 x 120mm ARGB Fan	2 x 120mm ARGB Fan	1 x 120mm ARGB Fan
Fan Dimensions	120x120x26mm	120x120x26mm	120x120x26mm
Fan Speed	800-2100RPM ±5%	800-2100RPM ±5%	800-2100RPM ±5%
Fan Airflow	80CFM max (For Each Fan)	80CFM max (For Each Fan)	80CFM max (For Each Fan)
Fan Air Pressure	3.2mmH2O Max (For Each Fan)	3.2mmH2O Max (For Each Fan)	3.2mmH2O Max (For Each Fan)
Fan Life Span	>100,000 Hours	>100,000 Hours	>100,000 Hours
Fan Noise Level	19-26 dBA	19-26 dBA	19-26 dBA
Fan Connector	4-Pin PWM / 3-Pin 5v ARGB	4-Pin PWM / 3-Pin 5v ARGB	4-Pin PWM / 3-Pin 5v ARGB
Water Block Copper Base	0.15 Micro Channel Copper Base Technology	0.15 Micro Channel Copper Base Technology	0.15 Micro Channel Copper Base Technology
Water Tube Type	Rubber Braided Large Diameter Tubes	Rubber Braided Large Diameter Tubes	Rubber Braided Large Diameter Tubes
Water Tube Length / Diameter	475mm / 12.5mm	315mm / 12.5mm	315mm / 12.5mm
Pump Life Span	80000 Hours	80000 Hours	80000 Hours
Pump Noise Level	<19 dBA	<19 dBA	<19 dBA
Thermal Paste	GREEN GT-4 Premium (1.5g Tube)	GREEN GT-4 Premium (1.5g Tube)	GREEN GT-4 Premium (1.5g Tube)
CPU Socket	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1200 AMD: sTR4,TRX40, AM4, AM3+,AM2+,FM2+	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1200 AMD: sTR4,TRX40, AM4, AM3+,AM2+,FM2+	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1200 AMD: sTR4,TRX40, AM4, AM3+,AM2+,FM2+



GLACIER EVO 360/240/120

CPU WATER COOLING

DIGITAL LIQUID COOLING SYSTEM
UNIVERSAL INTEL/AMD CPU SOCKET COMPATIBILITY



360mm / 240mm / 120mm AiO Water Cooling System

Type	360 Water Cooling	240 Water Cooling	120 Water Cooling
Radiator Dimensions	395x120x27mm	274x120x27mm	154x120x27mm
Fan Quantity	3 x 120mm with Red LED	2 x 120mm with Red LED	1 x 120mm with Red LED
Fan Dimensions	120x120x26mm	120x120x26mm	120x120x26mm
Fan Speed	800-2000RPM ±5%	800-2000RPM ±5%	800-2000RPM ±5%
Fan Airflow	86CFM max (For Each Fan)	86CFM max (For Each Fan)	86CFM max (For Each Fan)
Fan Air Pressure	3.8mmH2O Max (For Each Fan)	3.8mmH2O Max (For Each Fan)	3.8mmH2O Max (For Each Fan)
Fan Life Span	>100,000 Hours	>100,000 Hours	>100,000 Hours
Fan Noise Level	19-28 dBA	19-28 dBA	19-28 dBA
Fan Connector	4-Pin PWM	4-Pin PWM	4-Pin PWM
Water Block Copper Base	0.15 Micro Channel Copper Base Technology	0.15 Micro Channel Copper Base Technology	0.15 Micro Channel Copper Base Technology
Water Tube Type	Rubber Braided Large Diameter Tubes	Rubber Braided Large Diameter Tubes	Rubber Braided Large Diameter Tubes
Water Tube Length / Diameter	475mm / 12.5mm	315mm / 12.5mm	315mm / 12.5mm
Pump Life Span	80000 Hours	80000 Hours	80000 Hours
Pump Noise Level	<19 dBA	<19 dBA	<19 dBA
Thermal Paste	GREEN GT-4 Premium (1.5g Tube)	GREEN GT-4 Premium (1.5g Tube)	GREEN GT-4 Premium (1.5g Tube)
CPU Socket	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1200 AMD: sTR4,TRX40, AM4, AM3+,AM2+,FM2+	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1200 AMD: sTR4,TRX40, AM4, AM3+, AM2+, FM2+	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1200 AMD: sTR4,TRX40, AM4, AM3+, AM2+, FM2+
Misc.	Indicator For Water Pump RPM And Coolant Temperature	Indicator For Water Pump RPM And Coolant Temperature	Indicator For Water Pump RPM And Coolant Temperature



GLACIER 360/240/120 CPU WATER COOLING

HYPER LIQUID COOLING SYSTEM UNIVERSAL INTEL/AMD CPU SOCKET COMPATIBILITY




360mm / 240mm / 120mm AiO Water Cooling System

Type	360 Water Cooling	240 Water Cooling	120 Water Cooling
Radiator Dimensions	395x120x27mm	274x120x27mm	154x120x27mm
Fan Quantity	3 x 120mm	2 x 120mm	1 x 120mm
Fan Dimensions	120x120x26mm	120x120x26mm	120x120x26mm
Fan Speed	800-2200RPM ±5%	800-2200RPM ±5%	800-2200RPM ±5%
Fan Airflow	86.5CFM max (For Each Fan)	86.5CFM max (For Each Fan)	86.5CFM max (For Each Fan)
Fan Air Pressure	3.8mmH2O Max (For Each Fan)	3.8mmH2O Max (For Each Fan)	3.8mmH2O Max (For Each Fan)
Fan Life Span	>100,000 Hours	>100,000 Hours	>100,000 Hours
Fan Noise Level	19-35 dBA	19-35 dBA	19-35 dBA
Fan Connector	4-Pin PWM	4-Pin PWM	4-Pin PWM
Water Block Copper Base	0.15 Micro Channel Copper Base Technology	0.15 Micro Channel Copper Base Technology	0.15 Micro Channel Copper Base Technology
Water Tube Type	Rubber Braided Large Diameter Tubes	Rubber Braided Large Diameter Tubes	Rubber Braided Large Diameter Tubes
Water Tube Length / Type	450mm / Ultra Durable FEP Polymer	315mm / Ultra Durable FEP Polymer	315mm / Ultra Durable FEP Polymer
Pump Life Span	70000 Hours	70000 Hours	70000 Hours
Pump Noise Level	<25 dBA	<25 dBA	<25 dBA
Thermal Paste	GREEN GT-4 Premium (1.5g Tube)	GREEN GT-4 Premium (1.5g Tube)	GREEN GT-4 Premium (1.5g Tube)
CPU Socket	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1200 AMD: sTR4,TRX40, AM4, AM3+, AM2+, FM2+	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1200 AMD: sTR4,TRX40, AM4, AM3+, AM2+, FM2+	Intel: LGA2066, LGA2011, 1366, 115X, 1200 AMD: sTR4,TRX40, AM4, AM3+, AM2+, FM2+



GFK120M-ARGB

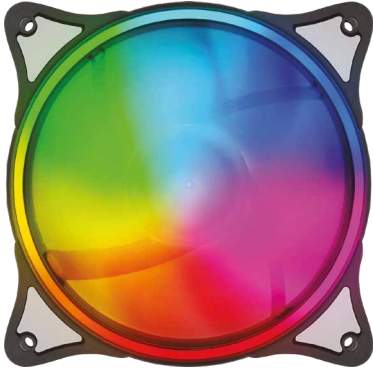

HURACAN FAN (FAN KIT)




HURACAN FAN GFK120M-ARGB (Fan Kit)

- Rifle Bearing
- 120x120x25mm Dimension
- 5V ARGB / 0.75A / 3.75 Watt
- 12V DC / 0.3A / 3.6 Watt
- 700 - 1500 RPM / 23 dBA Max
- 1.75 mm-H2O Static Pressure
- 65 CFM Air Flow (Max)
- 100.000 Hrs @ 25°C MTBF
- Detachable Fan Blades
- Safety Approval (CE, TUV, UL)
- 4-pin PWM Connector + 3-pin 5v ARGB
- Included 9 Channel Fan Hub + Remote

GF120-RGB



120MM - HIGH AIRFLOW RGB FAN

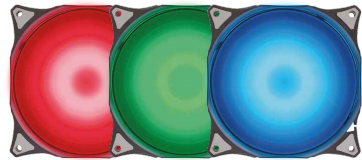

GF120 - RGB

- Fluid Shield Bearing (PWM FUNCTION)
- 120x120x25mm Dimension
- 5V-12V DC / 0.4A / 4.8 Watt
- 800 - 2100 RPM / 25 dBA Max
- 2.3 mm-H2O Static Pressure
- 80 CFM Air Flow (Max)
- 100.000 Hrs @ 25°C MTBF
- Detachable Fan Blades
- Shark's Fin Blade Design
- Safety Approval (CE, TUV, UL)
- 4-pin PWM Connector + Molex
- 4-Pin RGB Sync Header For Modern PCs


GF120-FSB 120MM - SILENT FAN



GF120 - FSB

- Fluid Shield Bearing
- 120x120x25mm Dimension
- 12V-DC / 0.14A / 1.68 Watt
- 1100 RPM / 19 dBA
- 1.45 mm-H2O Static Pressure
- 57 CFM Air Flow
- 100.000 Hrs @ 25°C MTBF
- Detachable fan blades
- Shark's Fin blade design
- Safety Approval (CE, TUV, UL)
- 3-pin Connector + Molex

GF120-HAF 120 MM - HIGH AIRFLOW FAN



GF120 - HAF

- Fluid Shield Bearing (PWM FUNCTION)
- 120x120x25mm Dimension
- 5V-12V DC / 0.4A / 4.8 Watt
- 800 - 2100 RPM / 25 dBA Max
- 2.3 mm-H2O Static Pressure
- 80 CFM Air Flow (Max)
- 100.000 Hrs @ 25°C MTBF
- Detachable fan blades
- Shark's Fin blade design
- Safety Approval (CE, TUV, UL)
- 4-pin PWM Connector + Molex

GM 602 RGB



ADVANCED OPTICAL GAMING MOUSE



RGB

Type	Optical Gaming Mouse
Resolution	800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 / 1.5m
Colors	Black
Size	125 x 69 x 43mm / 98g Weight
OS Compatibility	Windows 8,1/8/7 and 10

GKM 605 RGB



RGB BACKLIGHT GAMING KEYBOARD & MOUSE



RGB

Model	RGB Backlight Gaming Keyboard
Keys Number	104 Keys
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 (150cm) / USB Bus Power +5V
Size	Keyboard: 455-L x 153-W x 36-H(mm) / 760g Weight
MTBF	10 Million Keystrokes
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Type	Advanced Optical Gaming Mouse
Resolution	800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 / 1.5m
Colors	Black
Size	127 x 60 x 38mm / 97g Weight
OS Compatibility	Windows 8.1/8/7 and 10

GKM505W



BUNDLED WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

Model	Wireless Official Multimedia Keyboard
Keys Number	116 Keys / 4-Button Mouse
Materials	ABS Plastic / Steel
Connectivity	2.4GHz + Nano Receiver / AAA Battery
Size	Keyboard: 443-L x 154-W x 23-H(mm) / 600g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10
Model	Wireless Optical Mouse
Resolution	800/1200 DPI
Materials	ABS Plastic
Size	95 x 65 x 37mm / 70g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GK503 OFFICIAL MULTIMEDIA KEYBOARD



Model	GK503
Keys Number	116 Keys
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 (145cm) / USB Bus Power +5V
Size	443-L x 154-W x 23-H(mm) / 565g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GK501 OFFICIAL MULTIMEDIA KEYBOARD



Model	GK501
Keys Number	117 Keys
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 (150cm) / USB Bus Power +5V
Size	465-L x 184-W x 22-H(mm) / 575g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GK502 OFFICIAL MULTIMEDIA KEYBOARD



Model	GK502
Keys Number	124 Keys
Materials	ABS Plastic, Flat Metal Inside
Connectivity	USB 2.0 (185cm) / USB Bus Power +5V
Size	465-L x 185-W x 25-H(mm) / 875g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GK302 OFFICIAL MULTIMEDIA KEYBOARD



Model	GK302
Keys Number	114 Keys
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 (130cm) / USB Bus Power +5V
Size	445-L x 165-W x 26-H(mm) / 525g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GK102W ULTRA-THIN MULTIMEDIA KEYBOARD



Model	GK102W
Keys Number	84 Keys
Materials	ABS Plastic, Aluminium
Connectivity	2.4GHz + USB Nano Receiver / 2xAAA Battery
Size	288-L x 110-W x 21-H(mm) / 280g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10



GK101W ULTRA-SLIM MULTIMEDIA KEYBOARD



Model	GK101W
Keys Number	114 Keys
Materials	ABS Plastic
Connectivity	2.4GHz + USB Nano Receiver / 2xAAA Battery
Size	385-L x 118-W x 28-H(mm) / 400g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10



GKM305



BUNDLED WIRED KEYBOARD & MOUSE

Model	Wireless Official Multimedia Keyboard
Keys Number	114 Keys / 4-Button Mouse
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 (150cm) / USB Bus Power +5V
Size	Keyboard: 445-L x 165-W x 26-H(mm) / 595g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10
Model	Wireless Optical Mouse
Resolution	800/1200 DPI
Materials	ABS Plastic
Size	95 x 65 x 37mm / 70g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GK403 BACKLIGHT GAMING KEYBOARD



GK601RGB RGB BACKLIGHT GAMING KEYBOARD



Model	GK403
Keys Number	104 Keys With White Backlight
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 (150cm)
Size	480-L x 217-W x 30-H(mm) / 884g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

Model	GK601 RGB
Keys Number	104 Keys With RGB Backlight
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 (150cm)
Size	455-L x 153-W x 36-H(mm) / 760g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GK401 SLIM MULTIMEDIA KEYBOARD



GK402 MULTIMEDIA KEYBOARD



Model	GK401
Keys Number	104 Keys
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 (150cm)
Size	440-L x 129-W x 27-H(mm) / 510g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

Model	GK402
Keys Number	104 Keys
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 (150cm) + Built-In 3 x USB 2.0 Hub
Size	450-L x 150-W x 30-H(mm) / 530g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GK301 ULTRA-SLIM MULTIMEDIA KEYBOARD



GK303 MULTIMEDIA KEYBOARD



Model	GK301
Keys Number	117 Keys
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 (150cm) / USB Bus Power +5V
Size	425-L x 118-W x 28-H(mm) / 435g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

Model	GK303
Keys Number	111 Keys + 8 Multimedia Key
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0 (150cm)
Size	435-L x 185-W x 25-H(mm) / 588g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM103W



WIRELESS NOTEBOOK MOUSE



Colors 



Type	3D Optical Wireless Mouse
Resolution	800 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	2.4GHz + USB Nano Receiver / 2xAAA Battery
Colors	Black (Rubber & Shine)
Size	89-L x 54-W x 35-H(mm) / 45g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM503W WIRELESS OPTICAL MOUSE



Type	3D Optical Wireless Mouse
Resolution	800, 1600 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	2.4GHz + USB Nano Receiver / 2xAAA Battery
Colors	Black (Rubber & Shine)
Size	104-L x 65-W x 37-H(mm) / 60g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM501W WIRELESS OPTICAL MOUSE



Type	3D Optical Wireless Mouse
Resolution	800, 1600 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	2.4GHz + USB Nano Receiver / 2xAAA Battery
Colors	Black
Size	105-L x 65-W x 37-H(mm) / 60g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM302 OFFICIAL OPTICAL MOUSE



Type	Optical Official Mouse
Resolution	800, 1600 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0, (135cm) / USB Bus Power +5V
Colors	Black (Rubber & Shine)
Size	100-L x 63-W x 40-H(mm) / 90g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM301 OFFICIAL OPTICAL MOUSE



Type	Optical Official Mouse
Resolution	800, 1600 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0, (135cm) / USB Bus Power +5V
Colors	Black (Rubber & Shine)
Size	94-L x 58-W x 37-H(mm) / 75g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM102 OFFICIAL OPTICAL MOUSE



Type	Optical Mouse
Resolution	800, 1200 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0, (135cm) / USB Bus Power +5V
Colors	Black (Rubber & Shine)
Size	95-L x 65-W x 37-H(mm) / 70g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM101 OFFICIAL OPTICAL MOUSE



Type	Optical Mouse
Resolution	800 DPI (3000 Frames/Sec)
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0, (135cm) / USB Bus Power +5V
Colors	Black (Rubber & Shine)
Size	98-L x 62-W x 37-H(mm) / 70g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM400

OPTICAL MOUSE



Type	Optical Mouse (3 Buttons)
Resolution	1000 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0, (120cm) / USB Bus Power +5V
Colors	Black
Size	110-L x 64-W x 38-H(mm) / 70g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM403W

WIRELESS OPTICAL MOUSE



Type	Wireless Optical Mouse (4 Buttons)
Resolution	1600, 1200, 800 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	2.4GHz + USB Nano Receiver / 2xAAA Battery
Colors	Black (Shine)
Size	110-L x 60-W x 34-H(mm) / 60g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM601

ADVANCED OPTICAL GAMING MOUSE



Type	Optical Gaming Mouse (7 Buttons)
Resolution	2400, 1600, 1200, 800 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0, (150cm) / USB Bus Power +5V
Colors	Black / Orange Rubber
Size	125-L x 88-W x 40-H(mm) / 115g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM401

ADVANCED OPTICAL GAMING MOUSE



Type	Optical Gaming Mouse (6 Buttons)
Resolution	2400, 1600, 1200, 800 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0, (150cm) / USB Bus Power +5V
Colors	Black Rubber
Size	127-L x 72-W x 38-H(mm) / 110g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM402

ADVANCED OPTICAL GAMING MOUSE



Colors

Type	Optical Gaming Mouse (6 Buttons)
Resolution	2400, 1600, 1200, 800 DPI
Materials	ABS Plastic
Connectivity	USB 2.0, (150cm) / USB Bus Power +5V
Colors	Black / Brown Rubber
Size	125-L x 68-W x 40-H(mm) / 128g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

GM701

GAMING MOUSE - 2000 DPI



Light

Type	Optical Gaming Mouse
Resolution	2000, 1600, 1200, 800 DPI
Materials	ABS Plastic, Teaparent
Connectivity	USB 2.0, (150cm) / USB Bus Power +5V
Colors	Black (Rubber & Shine)
Size	117-L x 78-W x 39-H(mm) / 130g Weight
OS Compatibility	Support Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,10

G600 SERVER CHASSIS RACKMOUNT 4U



رکمونٹ 4 یونیت

نوع اسکلت	کس خوابیده با قابلیت استقرار در راک با عمق بیش از 800mm
فضای مادربرد	فضای مادربرد ATX, CEB, E-ATX (12" x 13")
اسلات و فضای نصب کارت	اسلات با قابلیت نصب کارت تا طول 380mm
ابعاد یونیتی	ابعاد یونیتی طول (عمق) 605mm عرض (بها) 430mm ارتفاع 176mm (4-Unit)
جنس و ضخامت ورق	جنس و ضخامت ورق 1,0mm Heavy Duty SECC (Steel Electro-galvanized Cold-Rolled Coil)
محفظه درونی	قابلیت نصب 8 عدد هارد دیسک 3.5" به همراه ابزار نصب ارزه گیر
محفظه بیرونی	قابلیت نصب 3 عدد درایو نوری 5.25"
سیستم خنک‌کنندگی	پشت (2 عدد در 80mm جهت خروجی هوا) (نصب شده) جلو (2 عدد در 120mm جهت ورودی هوا) (نصب شده) به همراه فیلتر بربری درپ)
پورت های پتل جلو	مرکز (3 عدد در 120mm جهت ورودی هوا) (نصب شده) پورت USB2.0 و چراغ های تفکیک شبکه LAN LED
تجهیزات جانبی	گیره های نگهدارنده کارت قفل درب پتل جلو فیلتر غبار بربری درپ پتل جلو

G520 SERVER CHASSIS RACKMOUNT 4U



رکمونٹ 4 یونیت

نوع اسکلت	کس خوابیده با قابلیت استقرار در راک با عمق بیش از 700mm
فضای مادربرد	فضای مادربرد ATX, CEB, E-ATX (12" x 13")
اسلات و فضای نصب کارت	اسلات با قابلیت نصب کارت تا طول 330mm
ابعاد یونیتی	ابعاد یونیتی طول (عمق) 505mm عرض (بها) 430mm ارتفاع 176mm (4-Unit)
جنس و ضخامت ورق	جنس و ضخامت ورق 1,0mm Heavy Duty SECC (Steel Electro-galvanized Cold-Rolled Coil)
محفظه درونی	قابلیت نصب 8 عدد هارد دیسک 3.5" به همراه ابزار نصب ارزه گیر
محفظه بیرونی	قابلیت نصب 3 عدد درایو نوری 5.25"
سیستم خنک‌کنندگی	پشت (2 عدد در 80mm جهت خروجی هوا) (نصب شده) جلو (2 عدد در 120mm جهت ورودی هوا) (نصب شده) به همراه فیلتر بربری درپ)
پورت های پتل جلو	پورت USB2.0 و چراغ های تفکیک شبکه LAN LED
تجهیزات جانبی	گیره های نگهدارنده کارت قفل درب پتل جلو فیلتر غبار بربری درپ پتل جلو


G450 SERVER CHASSIS RACKMOUNT 4U



رکمونٹ 4 یونیت

نوع اسکلت	کس خوابیده با قابلیت استقرار در راک با عمق بیش از 600mm
فضای مادربرد	فضای مادربرد Micro ATX, ATX (12" x 9,6")
اسلات و فضای نصب کارت	اسلات با قابلیت نصب کارت تا طول 265mm
ابعاد یونیتی	ابعاد یونیتی طول (عمق) 500mm عرض (بها) 430mm ارتفاع 175mm
جنس و ضخامت ورق	جنس و ضخامت ورق 1,0mm SECC (Steel Electro-galvanized Cold-Rolled Coil)
محفظه درونی	قابلیت نصب 9 عدد هارد دیسک 3.5" و 2 عدد هارد دیسک 2.5"
محفظه بیرونی	قابلیت نصب 1 عدد درایو نوری 5.25"
سیستم خنک‌کنندگی	پشت (2 عدد در 80mm کم صدا جهت خروجی هوا) (نصب شده) جلو (2 عدد در 120mm کم صدا جهت ورودی هوا) (نصب شده)
پورت های پتل جلو	یک پورت USB3.0 و یک پورت USB2.0
تجهیزات جانبی	قفل پتل جلو فیلتر غبار بربری درپ پتل جلو

G535 SERVER CHASSIS RACKMOUNT 2U



GP550B-2U
550WATT


رکمونٹ 2 یونیت

نوع اسکلت	کس خوابیده با قابلیت استقرار در راک با عمق بیش از 650mm
فضای مادربرد	فضای مادربرد Micro ATX, ATX (12" x 9,6")
اسلات و فضای نصب کارت	اسلات با قابلیت نصب کارت تا طول 250mm
ابعاد یونیتی	ابعاد یونیتی طول (عمق) 535mm عرض (بها) 430mm ارتفاع 88mm
جنس و ضخامت ورق	جنس و ضخامت ورق 1,0mm SECC (Steel Electro-galvanized Cold-Rolled Coil)
محفظه درونی	قابلیت نصب 6 عدد هارد دیسک 3.5"
محفظه بیرونی	قابلیت نصب 1 عدد درایو نوری 5.25" و یک عدد فلایپ دیسک
سیستم خنک‌کنندگی	پشت (1 عدد در 80mm کم صدا جهت خروجی هوا) (نصب شده) جلو (2 عدد در 80mm کم صدا جهت ورودی هوا) (نصب شده)
پورت های پتل جلو	مرکز (2 عدد در 80mm کم صدا جهت ورودی هوا) (نصب شده) یک پورت USB3.0 و یک پورت USB2.0
تجهیزات جانبی	منبع تغذیه 550W مخصوص فیلتر غبار بربری درپ پتل جلو

AVA+ ATX MIDDLE TOWER PC CHASSIS

مناسب برای سیستم های متداول اداری و خانگی


نوع اسکلت	کسپ استاندارد Advance Mid Tower
فضای مادربرد	Micro ATX, ATX (12" x 9.6")
اسلات و فضای نصب کارت	7 اسلات با قابلیت نصب کارت تا طول 310mm (به جز 2 اسلات آخر)
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 380mm عرض (پهنا) 195mm ارتفاع 425mm
جنس و ضخامت ورق	0,45mm SECC (Steel Electrovanitized Cold-Rolled Coil)
مخففه درونی	قابلیت نصب 2 عدد هارد دیسک 3,5" و 3 عدد هارد دیسک 2,5"
مخففه بیرونی	قابلیت نصب 2 عدد درایو نوری 5,25"
سیستم خنک کننده	پشت (1 عدد فن 120mm کم صدا جهت خروجی هوا (نصب شده)) جسלו (2 عدد فن 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب)) کاور بغل (1 عدد فن 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب))
پورت های پین جلو	2 پورت USB2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
تجهیزات جانبی	قابلیت نصب رادیاتور واتر کوولینگ (جلو 120/240)



HOMA

مناسب برای سیستم های متداول اداری و خانگی

نوع اسکلت	کسپ استاندارد Advance Mid Tower
فضای مادربرد	Micro ATX, ATX (12" x 9.6")
اسلات و فضای نصب کارت	7 اسلات با قابلیت نصب کارت تا طول 320mm (به جز 2 اسلات آخر)
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 380mm عرض (پهنا) 195mm ارتفاع 425mm
جنس و ضخامت ورق	0,45mm SECC (Steel Electrovanitized Cold-Rolled Coil)
مخففه درونی	قابلیت نصب 2 عدد هارد دیسک 3,5" و 3 عدد هارد دیسک 2,5"
مخففه بیرونی	قابلیت نصب 1 عدد درایو نوری 5,25"
سیستم خنک کننده	پشت (1 عدد فن 120mm کم صدا جهت خروجی هوا) جسلو (2 عدد فن 120mm جهت ورودی هوا) کاور بغل (1 عدد فن 120mm جهت ورودی هوا)
پورت های پین جلو	2 پورت USB2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
تجهیزات جانبی	قابلیت نصب رادیاتور واتر کوولینگ (جلو 120/240)



TENUOUS DESKTOP / MICRO ATX CHASSIS

مناسب برای مادربردهای کوچک ATX Micro

نوع اسکلت	کسپ استاندارد، خواننده Mini ATX
فضای مادربرد	Micro ATX, ATX (9,6" x 9,6")
اسلات و فضای نصب کارت	4 اسلات (مفق جهت نصب کارت های معمولی با مصرف پایین)
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 420mm عرض (پهنا) 350mm ارتفاع 135mm
جنس و ضخامت ورق	0,6mm SECC (Steel Electrovanitized Cold-Rolled Coil)
مخففه درونی	قابلیت نصب 2 عدد هارد دیسک 3,5"
مخففه بیرونی	قابلیت نصب 2 عدد درایو نوری 5,25"
سیستم خنک کننده	پشت (2 عدد فن 60mm کم صدا جهت خروجی هوا (نصب شده))
پورت های پین جلو	4 پورت USB2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
پاور پیشنهادی	مفق قابلیت پشتیبانی از پاورهای کوچک SFX



GP330S
SPECIFICATIONS
- Compatible with SFX12V Version 3.21
- 330W Continuous Power / Active PFC
- Dual +12V Rails with 22A-Combined
- Silent Power Supply / RoHS Compliant



PARS EVO

ملائم برای سیستم های متداول ادبی و خانگی

نوع اسکلت	کیس ایستاده Advance Mid Tower
فضای مادربرد	Micro ATX, ATX (12" x 9.6")
اسلات و فضای نصب کارت	7 اسلات با قابلیت نصب کارت تا طول 390mm
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 475mm عرض (پهنا) 200mm ارتفاع 450mm
جنس و ضخامت ورق	0,7mm SECC (Steel Electrovanitized Cold-Rolled Coil)
مخففه درونی	قابلیت نصب 2 عدد هارد دیسک 3,5" و 5 عدد هارد دیسک 2,5"
مخففه بیرونی	قابلیت نصب 1 عدد درایو نوری 5,25"
سیستم خنک کننده	پشتیبان (1 عدد فن 120mm کم صدا جهت خروجی هوا (نصب شده)) جسول (2 عدد فن 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب)) کاور بغل (2 عدد فن 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب)) سقف (2 عدد فن 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب))
پورت های پل جلو	1 پورت USB3.0 و 2 پورت USB2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
تجهیزات جانبی	قابلیت نصب رادیاتور واتر کوولینگ (جلو 240/280mm پشت 120mm) دارای فیلتر ضد غبار مگنتی



ORAMAN+

ملائم برای سیستم های متداول ادبی و خانگی

نوع اسکلت	کیس ایستاده Advance Mid Tower
فضای مادربرد	Micro ATX, ATX (12" x 9.6")
اسلات و فضای نصب کارت	7 اسلات با قابلیت نصب کارت تا طول 390mm
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 437mm عرض (پهنا) 205mm ارتفاع 430mm
جنس و ضخامت ورق	0,7mm SECC (Steel Electrovanitized Cold-Rolled Coil)
مخففه درونی	قابلیت نصب 2 عدد هارد دیسک 3,5" و 3 عدد هارد دیسک 2,5"
مخففه بیرونی	قابلیت نصب 1 عدد درایو نوری 5,25"
سیستم خنک کننده	پشتیبان (1 عدد فن 120mm کم صدا جهت خروجی هوا (نصب شده)) جسول (2 عدد فن 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب)) کاور بغل (1 عدد فن 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب))
پورت های پل جلو	1 پورت USB3.0 و 1 پورت USB2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
تجهیزات جانبی	قابلیت نصب رادیاتور واتر کوولینگ (جلو 240/280mm پشت 120mm)



HIWA

ملائم برای سیستم های متداول ادبی و خانگی

نوع اسکلت	کیس ایستاده Advance Mid Tower
فضای مادربرد	Micro ATX, ATX (12" x 9.6")
اسلات و فضای نصب کارت	7 اسلات با قابلیت نصب کارت تا طول 360mm بروی 4 اسلات اول
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 405mm عرض (پهنا) 195mm ارتفاع 465mm
جنس و ضخامت ورق	0,5mm SECC (Steel Electrovanitized Cold-Rolled Coil)
مخففه درونی	قابلیت نصب 3 عدد هارد دیسک 3,5" و 1 عدد هارد دیسک 2,5"
مخففه بیرونی	قابلیت نصب 2 عدد درایو نوری 5,25"
سیستم خنک کننده	پشتیبان (1 عدد فن 120mm کم صدا جهت خروجی هوا (نصب شده)) جسول (1 عدد فن 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب)) کاور بغل (1 عدد فن 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب))
پورت های پل جلو	2 پورت USB2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio



PARSA

مناسب برای سیستم های متداول اداری و خانگی


نوع اسکلت	کیس اسکلت متکوس Advance Mid Tower
فضای مادربرد	CEB, Micro ATX, ATX, Mini-ITX
اسلات و فضای نصب کارت	8 اسلات با قابلیت نصب کارت تا طول 390mm
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 475mm عرض (پهنا) 200mm ارتفاع 485mm
جنس و ضخامت ورق	0,7mm SECC (Steel Electrovanitized Cold-Rolled Coil)
محافظه درونی	قابلیت نصب 4 عدد هارد دیسک 3,5" و 2 عدد هارد دیسک 2,5" (5 عدد ترکیبی)
محافظه بیرونی	قابلیت نصب 1 عدد درایو نوری 5,25"
سیستم خنک کننده	پشت 1) عدد فن 120mm کم صدا جهت خروجی هوا (نصب شده) جلو 2) عدد فن 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب) کاور بغل 2) عدد فن 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب)
پورت های پتل جلو	1 پورت USB3.0 و 2 پورت USB2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
تجهیزات جانبی	قابلیت نصب رادپایور و واتر کولینگ (جلو 240mm) (پشت 120mm) دارای فیلتر ضد غبار مگنتی



Z2+ HERO

مناسب برای سیستم های متداول اداری و خانگی


نوع اسکلت	کیس اسکلت متکوس Advance Middle-Tower
فضای مادربرد	CEB, Micro ATX, ATX, Mini-ITX
اسلات و فضای نصب کارت	7 اسلات با قابلیت نصب 3 کارت تا طول 395mm (در حالت 3-way SLI / 3-way CrossFire)
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 480mm عرض (پهنا) 200mm ارتفاع 505mm
جنس و ضخامت ورق	0,7mm SECC (Steel Electrovanitized Cold-Rolled Coil)
محافظه درونی	قابلیت نصب 3 عدد هارد دیسک 3,5" و 5 عدد هارد دیسک 2,5" (4 عدد در جایگاه 3,5")
محافظه بیرونی	قابلیت نصب 2 عدد درایو نوری 5,25"
سیستم خنک کننده	پشت 1) عدد فن 120mm کم صدا با 15-LED سفید رنگ جهت خروجی هوا (نصب شده) جلو 2) عدد فن 120mm کم صدا با 15-LED سفید رنگ جهت ورودی هوا (نصب شده) سقف 3) عدد فن 120mm کم صدا با 15-LED سفید رنگ جهت ورودی هوا (نصب شده)
پورت های پتل جلو	2 پورت USB3.0 و 2 پورت USB2.0 و پورت های صدا در حالت HD/AC-97
تجهیزات جانبی	قابلیت نصب رادپایور و واتر کولینگ (جلو 280/240mm) (سقف 240mm) (پشت 120mm) دارای فیلتر ضد غبار مگنتی کاور بغل شیشه ای نودی Acrylic Transparent مدار تنظیم سرعت فن دو کاناله



Z1 ARIO

مناسب برای سیستم های متداول اداری و خانگی


نوع اسکلت	کیس اسکلت متکوس Advance Middle-Tower Gaming
فضای مادربرد	Micro ATX, ATX, Mini-ITX
اسلات و فضای نصب کارت	7 اسلات با قابلیت نصب 4 کارت تا طول 400mm (در حالت 3-way SLI / 3-way CrossFire)
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 455mm عرض (پهنا) 205mm ارتفاع 475mm
جنس و ضخامت ورق	0,7mm SECC (Steel Electrovanitized Cold-Rolled Coil)
محافظه درونی	قابلیت نصب 2 عدد هارد دیسک 3,5" و 5 عدد هارد دیسک 2,5" (3 عدد در جایگاه 3,5")
محافظه بیرونی	قابلیت نصب 1 عدد درایو نوری 5,25"
سیستم خنک کننده	پشت 1) عدد فن 120mm کم صدا با LED قرمز رنگ جهت خروجی هوا (نصب شده) جلو 3) عدد فن 120/140mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب) سقف 2) عدد فن 120/140mm جهت خروجی هوا (قابلیت نصب)
پورت های پتل جلو	1 پورت USB3.0 و 2 پورت USB2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
تجهیزات جانبی	قابلیت نصب رادپایور و واتر کولینگ (جلو 360/280/240mm) (پشت 120mm) دارای فیلتر ضد غبار مگنتی کاور بغل شیشه ای نودی Acrylic Transparent



Z4 ASTIAK

مناسب برای سیستم های متداول گیم و خانگی


نوع اسکلت	کیس اسکلت میگتوس Advance Mid-Tower
فضای مادربرد	CEB, Micro ATX, ATX, Mini-ITX
اسلات و فضای نصب کارت	7 اسلات با قابلیت نصب 4 کارت تا طول 400mm (در حالت 3-way SLI / 3-way CrossFire)
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 470mm (عرض (بها) ارتفاع 505mm
جنس و ضخامت ورق	0,7mm SECC (Steel Electrovanitized Cold-Rolled Coil)
محفظه درونی	قابلیت نصب 3 عدد هارد دیسک 3,5" و 5 عدد هارد دیسک 2,5" (2 عدد درایوگاه 3,5")
محفظه بیرونی	قابلیت نصب 2 عدد درایو نوری 5,25"
سیستم خنک کننده	پشت (1 عدد فن 120mm کم صدا با LED یا 15-LED قرمز رنگ جهت خروجی هوا (نصب شده)) جلو (2 عدد فن 120mm کم صدا با LED یا 15-LED قرمز رنگ جهت ورودی هوا (نصب شده)) سقف (2 عدد فن 120mm کم صدا با LED یا 15-LED قرمز رنگ جهت خروجی هوا (نصب شده))
پورت های پل جلو	2 پورت USB 3.0 و 2 پورت USB 2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
تجهیزات جانبی	قابلیت نصب رادیاتور واتر کوولینگ (خنک کننده) 240mm (سقف) 240mm (پشت) 120mm (جلو) ارای مدار تنظیم سرعت فن دو کاناله کاور بغل شیشه ای دودی Acrylic



STRIKER

مناسب برای سیستم های متداول گیم و خانگی

نوع اسکلت	کیس اسکلت میگتوس Advance Middle-Tower
فضای مادربرد	CEB, Micro ATX, ATX, Mini-ITX
اسلات و فضای نصب کارت	8 اسلات با قابلیت نصب 4 کارت تا طول 390mm (در حالت 4-way SLI / 4-way CrossFire)
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 485mm (عرض (بها) ارتفاع 525mm
جنس و ضخامت ورق	0,7mm SECC (Steel Electrovanitized Cold-Rolled Coil)
محفظه درونی	قابلیت نصب 4 عدد هارد دیسک 3,5" و 6 عدد هارد دیسک 2,5" (4 عدد درایوگاه 3,5")
محفظه بیرونی	قابلیت نصب 1 عدد درایو نوری 5,25"
سیستم خنک کننده	پشت (1 عدد فن 120mm کم صدا با LED یا 15-LED قرمز رنگ جهت خروجی هوا (نصب شده)) جلو (2 عدد فن 120mm کم صدا با LED یا 15-LED قرمز رنگ جهت ورودی هوا (نصب شده)) سقف (3 عدد فن 120mm جهت خروجی هوا (قابلیت نصب))
پورت های پل جلو	1 پورت USB 3.0 و 1 پورت USB Type-C و 2 پورت USB 2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
تجهیزات جانبی	قابلیت نصب رادیاتور واتر کوولینگ (خنک کننده) 240mm (سقف) 240mm (پشت) 120mm (جلو) کاور بغل شیشه ای دودی Acrylic



ARIA

مناسب برای سیستم های متداول گیم و خانگی


نوع اسکلت	کیس اسکلت میگتوس Advance Mid-Tower Gaming
فضای مادربرد	Micro ATX, ATX, Mini-ITX
اسلات و فضای نصب کارت	7 اسلات با قابلیت نصب 2 کارت تا طول 350mm (در حالت 2-way SLI / 2-way CrossFire)
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 400mm (عرض (بها) ارتفاع 488mm
جنس و ضخامت ورق	0,6mm SPCC
محفظه درونی	قابلیت نصب 3 عدد هارد دیسک 3,5" و 5 عدد هارد دیسک 2,5" (3 عدد درایوگاه 3,5")
سیستم خنک کننده	پشت (1 عدد فن 120mm کم صدا با ARGB جهت خروجی هوا (نصب شده)) جلو (1 عدد فن 120mm کم صدا با ARGB جهت ورودی هوا (نصب شده)) سقف (2 عدد فن 120mm جهت خروجی هوا (قابلیت نصب)) کاور پاور (2 عدد فن 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب))
پورت های پل جلو	1 پورت USB 3.0 و 2 پورت USB 2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
تجهیزات جانبی	قابلیت نصب رادیاتور واتر کوولینگ (خنک کننده) 240mm (سقف) 240mm (پشت) 120mm (جلو) مدار هاب نورپردازی ARGB با قابلیت اتصال به MB، تنظیم سرعت فن و مدور به ریموت کنترل



GRIFFIN G6

مناسب برای سیستم های حرفه ای و بازی


نوع اسکلت	کیس اسکلت مگنوس Advanced Super Mid-Tower Gaming
فضای مادربرد	E-ATX , CEB , ATX , Micro ATX , Mini-ITX
اسلات و فضای نصب کارت	7 اسلات با قابلیت نصب 3 کارت تا طول 370mm (در حالت 3-way SLI / 3-way CrossFire)
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 468mm عرض (پهنا) 216mm ارتفاع 483mm
جنس و ضخامت ورق	SPCC 0,7mm
مخفیه درونی	قابلیت نصب 4 عدد هارد دیسک 3,5" و 5 عدد هارد دیسک 2,5" (3 عدد در جایگاه 3,5")
سیستم خنک کننده	پشت (1 عدد) 120mm کم صدا با ARGB جهت خرومی هوا (نصب شده) - جلو (2 عدد) 200mm کم صدا با ARGB جهت ورودی هوا (نصب شده) - سقف (2 عدد) 120/140mm جهت خرومی هوا (قابلیت نصب) - کاور پاور (2 عدد) 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب)
پورت های پل جلو	1 پورت USB 3.1 Type C Gen 2 و 2 پورت USB 2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
تجهیزات جانبی	قابلیت نصب پاناور بار، کولینگ رینو (240x280x360mm) (سقف) (پشت) (120mm) کاور بغل شیشه ای دومی Tempered Glass دارای هاب نورپردازی ARGB با قابلیت اتصال به MB، تنظیم سرعت فن و مخفی به صورت کنترل اسلات و کلید ریزر یا قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت موازی یا مانوربرد
تجهیزات جانبی انتخابی	اسلات و کلید ریزر یا قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت موازی یا مانوربرد



GRIFFIN G2

مناسب برای سیستم های حرفه ای و بازی

نوع اسکلت	کیس اسکلت مگنوس Advanced Super Mid-Tower Gaming
فضای مادربرد	E-ATX , CEB , ATX , Micro ATX , Mini-ITX
اسلات و فضای نصب کارت	7 اسلات با قابلیت نصب 3 کارت تا طول 350mm (در حالت 3-way SLI / 3-way CrossFire)
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 429mm عرض (پهنا) 216mm ارتفاع 482mm
جنس و ضخامت ورق	SPCC 0,7mm
مخفیه درونی	قابلیت نصب 4 عدد هارد دیسک 3,5" و 5 عدد هارد دیسک 2,5" (3 عدد در جایگاه 3,5")
سیستم خنک کننده	پشت (3 عدد) 120mm کم صدا با ARGB جهت خرومی هوا (نصب شده) - جلو (3 عدد) 120mm کم صدا با ARGB جهت ورودی هوا (نصب شده) - سقف (2 عدد) 120mm جهت خرومی هوا (قابلیت نصب) - کاور پاور (2 عدد) 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب)
پورت های پل جلو	1 پورت USB 3.0 و 2 پورت USB 2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
تجهیزات جانبی	قابلیت نصب رامپانور واتر کولینگ رینو (240x280x360mm) (سقف) (پشت) (120mm) کاور بغل شیشه ای دومی Tempered Glass دارای هاب نورپردازی ARGB با قابلیت اتصال به MB، تنظیم سرعت فن و مخفی به صورت موازی یا مانوربرد
تجهیزات جانبی انتخابی	اسلات و کلید ریزر یا قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت موازی یا مانوربرد



X3+ VIPER VER2.0

مناسب برای سیستم های متداول گیمینگ و خانگی

نوع اسکلت	کیس اسکلت مگنوس Advance Super Mid-Tower Gaming
فضای مادربرد	CEB, ATX, E-ATX, L-ATX (12,8" x 13")
اسلات و فضای نصب کارت	8 اسلات با قابلیت نصب کارت تا طول 340mm
ابعاد بیرونی	طول (عمق) 540mm عرض (پهنا) 225mm ارتفاع 525mm
جنس و ضخامت ورق	SECC (Steel Electrovanizated Cold-Rolled Coil) 0,7mm
مخفیه درونی	قابلیت نصب 3 عدد هارد دیسک 3,5" و 7 عدد هارد دیسک 2,5"
مخفیه بیرونی	قابلیت نصب 3 عدد دراپو نوری 5,25"
سیستم خنک کننده	پشت (1 عدد) 120mm کم صدا با 15-LED فریزر رنگ جهت خرومی هوا (نصب شده) - جلو (2 عدد) 120mm کم صدا با 15-LED فریزر رنگ جهت ورودی هوا (نصب شده) - سقف (2 عدد) 120mm کم صدا با 15-LED فریزر رنگ جهت خرومی هوا (نصب شده) - پایین (1 عدد) 120mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب)
پورت های پل جلو	2 پورت USB 3.0 و 2 پورت USB 2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio
تجهیزات جانبی	دارای مخفیه Easy-Swap بروی سقف جهت اتصال سریع و آسان هارد دیسک کاور بغل Acrylic دارای فیلتر ضد غبار دارای مدار سرعت فن به حالت خنکاب کارت خوان در ساید SD, Micro SD



Z6 ARTEMIS

مناسب برای سیستم های حرفه ای و بازی

Advanced Super Mid-Tower Gaming	کیس اسکلت مگکوس	نوع اسکلت
CEB, ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini-ITX		فضای مادربرد
(در حالت 3-way SLI / 3-way CrossFire) 360mm تا طول کارت تا 4	اسلایات با قابلیت نصب 4 کارت تا 4	اسلایات و فضای نصب کارت
520mm ارتفاع عرض (پهنا) 235mm	طول (عمق) 465mm عرض (پهنا) 235mm	ابعاد بزرگی
0,9mm SPPC		جنس و ضخامت ورق
قابلیت نصب 4 عدد هارد دیسک 3,5" و 5 عدد هارد دیسک 2,5" (2 عدد در جایگاه 3,5")		محفظه درونی
پشت (1 عدد فن 120mm کم صدا ARGB جهت خروجی هوا (نصب نشده))		سیستم خنک کننده
جلو (3 عدد فن 120mm کم صدا ARGB جهت ورودی هوا (نصب نشده))		
پایین (3 عدد فن 120mm کم صدا ARGB جهت ورودی هوا (قابلیت نصب))		
2 پورت USB3.0 و 2 پورت USB2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio		پورت های پل جلو
قابلیت نصب رادیاتور واتر کوولینگ (جلو 240mm) (پشت 240mm)		تجهیزات جانبی
کاور بغل شیشه ای دودی Tempered Glass دارای هاب نورپردازی ARGB با قابلیت اتصال به MB، تنظیم سرعت فن و مجهز به ریموت کنترل		



Z5 SURENA

مناسب برای سیستم های حرفه ای و بازی

Advanced Super Mid-Tower Gaming	کیس اسکلت مگکوس	نوع اسکلت
CEB, ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini-ITX		فضای مادربرد
(در حالت 3-way SLI / 3-way CrossFire) 360mm تا طول کارت تا 4	اسلایات با قابلیت نصب 4 کارت تا 4	اسلایات و فضای نصب کارت
510mm ارتفاع عرض (پهنا) 220mm	طول (عمق) 440mm عرض (پهنا) 220mm	ابعاد بزرگی
0,7mm SPPC		جنس و ضخامت ورق
قابلیت نصب 3 عدد هارد دیسک 3,5" و 7 عدد هارد دیسک 2,5" (3 عدد در جایگاه 3,5")		محفظه درونی
پشت (1 عدد فن 120mm کم صدا ARGB جهت خروجی هوا (نصب نشده))		سیستم خنک کننده
جلو (2 عدد فن 120mm کم صدا ARGB جهت ورودی هوا (نصب شده))		
سقف (2 عدد فن 120/140mm جهت خروجی هوا (قابلیت نصب))		
کاورپایر (2 عدد فن 120/140mm جهت ورودی هوا (قابلیت نصب))		
1 پورت USB3.0 و 2 پورت USB2.0 و پورت های صدا در حالت HD Audio		پورت های پل جلو
قابلیت نصب رادیاتور واتر کوولینگ (جلو 240/280/360mm) (پشت 240mm)		تجهیزات جانبی
کاور بغل شیشه ای دودی Tempered Glass دارای هاب نورپردازی ARGB با قابلیت اتصال به MB، تنظیم سرعت فن و مجهز به ریموت کنترل		



برند ایرانی، افتخار ایرانی:

نشان تجاری GREEN توسط شرکت پردیس صنعت سیاره سبز در سال ۱۳۷۵ برای تولید و عرضه قطعات و تجهیزات الکترونیکی، کامپیوتری و زیست محیطی در ایران به ثبت رسید. هدف اولیه نشان تجاری GREEN، تمرکز بر روی تجهیزات زیست محیطی بود و به تدریج و بنا بر کاستی های بازار سخت افزار و با حفظ هدف اولیه خود، از سال ۱۳۷۵ اقدام به تولید و عرضه کیس و پاور کامپیوتری، مطابق با بالاترین سطح استانداردهای روز جهانی و سازگار با الزامات زیست محیطی و بهره وری انرژی نمود.

عوامل موفقیت شرکت پردیس صنعت سیاره سبز:

- صداقت در ارائه اطلاعات به مشتریان، همواره یکی از بزرگ ترین عوامل موفقیت ما بوده است.
- واحد خدمات پس از فروش و گارانتی گرین که با بهره مندی از پرسنل مجرب و کارآموزده خود و تحت سیاست اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان محترم، اقدام به ارائه بهترین سروسرپس در حداقل زمان ممکن در تهران و تمامی مراکز بخش سراسر کشور نموده است، پیوسته یکی از مهمترین پشتوانه های شرکت سیاره سبز در جلب اطمینان خاطر مصرف کنندگان بوده است.
- واحد تحقیق و توسعه شرکت سیاره سبز با تکیه بر تجربه نزدیک به دو دهه خود و با بهره مندی از متخصصین ماهر و توانمند و استفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی اقدام به شناسایی نیازهای جدید بازار و ارائه راهکار در جهت ارتقای توانمندی های محصولات جاری، متناسب با مشخصه های جدید و با جایگزین نمودن محصولات جدید منطبق بر پارامترهای شناسایی شده جدید می نماید.
- تیم حرفه ای بازاریابی شرکت سیاره سبز متشکل از نمایندگان واحدهای مختلف، نظیر: روابط عمومی، فروش، تحقیق و توسعه، گارانتی، مالی، تبلیغات، بازرگانی، امور مشتریان و نمایندگانی از شبکه توزیع، اقدام به ارائه راهکارهای مختلف درجهت معرفی ویژگی نشان تجاری، محصولات، خدمات پشتیبانی و ... می نمایند.
- گروه سرمایه گذار در بخش تامین منابع شرکت پردیس صنعت سیاره سبز، با پشتوانه مالی قوی خود، بازوی قدرتمندی برای به سرانجام رساندن تمامی برنامه ها و اهداف کلی تصویب شده توسط هیئت مدیره، به شمار می روند.
- واحد توانمند فروش با استفاده از تیم مدیریتی قوی و کارشناسان زبده امور فروش، اقدام به معرفی سر شاخه های اصلی توزیع و سپس شناسایی و پیوند زدن زیر مجموعه های فروش بنا بر الگوی از پیش تعیین شده می نماید تا با پشتوانه موجودیت کالای خود نسبت به در دسترس بودن کالا و خدمات در اقصی نقاط کشور اقدام نماید.
- گروه متخصص امور مشتریان با مشاوره قبل و بعد از فروش، ارائه راهکارهای پشتیبانی و خدمات پس از فروش گسترده، موجب امنیت خاطر کلیه مصرف کنندگان بالفعل و بالقوه محصولات شرکت سیاره سبز در تامین پیوسته خدمات شده اند.

اهداف اصلی شرکت پردیس صنعت سیاره سبز:

- افزایش سطح کیفی و کمی رضایت مشتریان از خدمات گارانتی گرین و توسعه گارانتی گرین با هدف دستیابی سریع و آسان مشتریان به این خدمات برای تمامی محصولات سخت افزاری استاندارد.
- حمایت پیوسته از حقوق مصرف کنندگان محترم با ارائه محصولات به روز و دارای کیفیت جهانی با قیمت مناسب و بهینه ترین خدمات پشتیبانی.
- ارتقای فرهنگ کاربرد بهینه سخت افزار و ایجاد بسترهای مناسب جهت افزایش سطح اطلاعات فنی مشتریان با برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی رایگان در سراسر کشور و سازمان های متقاضی.
- افزایش سطح بهره وری در روند تولید و ارائه محصولات الکترونیکی با راندمان مناسب جهت کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در سراسر کشور.
- افزایش سطح کیفیت محصولات، فراتر از استانداردهای جهانی جهت افزایش سطح رضایتمندی مشتریان با کاهش نیازمندی مشتریان به خدمات گارانتی.
- توسعه شبکه فروش و گارانتی با هدف ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی آسان تر مشتریان به محصولات و خدمات شرکت سیاره سبز در سراسر ایران.
- همکاری با برترین تامین کنندگان در هر گروه محصول، جهت به روز رسانی و تبادل پیوسته اطلاعات.

موفقیت های کسب شده برای شرکت پردیس صنعت سیاره سبز:

شرکت پردیس صنعت سیاره سبز که با نشان تجاری GREEN شناخته می شود، پس از طی نزدیک به دو دهه فعالیت و با یاری خداوند متعال و تلاش و جدیت تیم مدیریتی و پرسنلی خود، اکنون به عنوان یکی از برترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات شناخته می شود. در همین راستا، شرکت پردیس صنعت سیاره سبز در جشنواره دوسالانه جوایز فناوری ایران مربوط به سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۸ و ۱۳۹۱-۱۳۹۰ و برای دو دوره متوالی موفق به اخذ تندیس طلایی برترین نشان تجاری از این جشنواره فناوری تحت نشان معتبر ITA گردیده است. ضمن اینکه شرکت پردیس صنعت سیاره سبز، مفتخر به کسب نشان طلایی برترین تولید کننده از فستیوال ستاره های فناوری ایران T.STARS در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ و همچنین برنده سه دوره متوالی گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ و تندیس ملی این سازمان در سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ گردیده است.





گارانتی گرین، پشتیبان انتخاب شماست

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات الاهی، شماره ۲۱۵
ساختمان سبز تلفن: ۰۲۱-۵۸۱۳۲۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱

دفتر گارانتی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات الاهی، شماره ۲۱۵
ساختمان سبز، طبقه همکف تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۷۰۰۱۷ فکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱

کارخانه: سلفچگان، شهرک صنعتی سلفچگان، خیابان خلیج فارس، خیابان بهمن
کارخانه سبز تلفن: ۰۲۵-۳۳۶۷۳۹۷۰-۷۸ فکس: ۰۲۵-۳۳۶۷۳۹۷۹

www.green.ir www.green-guarantee.ir